



WASHER & TESTPUMP

キョーワ グリーン

高圧洗浄機 [3.5Mpa～35.0Mpa]

低圧から超高圧までバラエティに富んだウォッシャーは**キョーワ**におまかせ下さい。

用途

- ★空調機器の洗浄
- ★左官の洗い出し・建築塗装の前処理
- ★污水处理関係の洗浄
- ★食品工場における洗浄
- ★漁業資材の洗浄
- ★全国飲料水槽清掃事業用に
- ★船舶の洗浄
- ★上・下水管の洗浄
- ★産業機械の洗浄
- ★醸造機器の洗浄
- ★酪農関係の洗浄
- ★街路樹等の消毒

完全無注油
オイルレスポンプ



KYC-20A
(圧付)



未来の技術を拓く
株式会社 **キョーワ**

キョーワグリーン仕様一覧表

型 式	最高圧力 MPa	吸水量 ℓ/min	原 動 機			長×巾×高 mm	重量 kg	標準付属品		電 源 コード m	TYPE
			定 格	出 力	起動方式			高圧ホース m	ノズル		
KYC-20A	3.5	3.5	単相 100V	0.2kW	分相始動	250×230×215	9	1/4"×10	U	3	A
KYC-40A	3.5	7.0	単相 100V	0.4kW	コンデンサ始動	315×250×225	17	1/4"×10	S or M	3	A
KYC-408	3.4	7.0	単相 100V	0.4kW	コンデンサ始動	325×230×200	14	1/4"×10	U	3	A
KYC-210N-1	3.5	6.5	単相100V/200V	0.75kW	コンデンサ始動	550×340×320	31	1/4"×10	S or M	3	B
KYC-300-3	4.0	10.0	単相100V/200V	0.75kW	コンデンサ始動	610×350×330	31	1/4"×10	S or M	3	C
KYC-300-4N	5.0	13.0	三相 200V	1.5kW	直入れ	950×445×725	50	1/4"×10	S or M	5	C
KYC-300-5N	5.0	19.0	三相 200V	2.2kW	直入れ	950×445×725	60	1/4"×10	S or M	5	C
KYC-300-6	3.5	30.0	三相 200V	2.2kW	直入れ	850×470×740	55	1/4"×10	S or M	5	C
KYC-300H1	10.0	12.0	三相 200V	2.2kW-6P	直入れ	1160×580×620	75	超高3/8"×20	J	5	D
KYC-300H2	10.0	19.0	三相 200V	3.7kW	直入れ	1160×580×620	75	超高3/8"×20	J	5	D
KYC-300H3	14.0	19.0	三相 200V	5.5kW	直入れ	1160×580×620	85	超高3/8"×20	J	5	D
KYC-300H4	20.0	13.0	三相 200V	5.5kW-6P	直入れ	1160×580×620	95	超高3/8"×20	J	5	D
KYC-300H5	20.0	19.0	三相 200V	7.5kW	直入れ	1160×580×620	95	超高3/8"×20	J	5	D
KYC-400-1	4.0	40.0	三相 200V	3.7kW	直入れ	900×400×780	100	1/2"×10	S	5	E
KYC-400-2	7.0	25.0	三相 200V	3.7kW	直入れ	900×400×780	100	超高3/8"×20	J	5	E
KYC-400-3	8.0	30.0	三相 200V	5.5kW	直入れ	1000×500×780	120	超高3/8"×20	J	5	E
KYC-400-4	5.0	60.0	三相 200V	7.5kW	直入れ	1000×500×780	150	1/2"×10	B	5	E
KYC-400H-0	10.0	18.0	三相 200V	3.7kW	直入れ	800×400×780	80	超高3/8"×20	J	5	E
KYC-400H-1	10.0	25.0	三相 200V	5.5kW	直入れ	1000×500×780	160	超高3/8"×20	J	5	E
KYC-400H-2	10.0	35.0	三相 200V	7.5kW	直入れ	1000×500×780	180	超高1/2"×20	J	5	E
KYC-400H-3	10.0	50.0	三相 200V	11kW	直入れ	1400×750×920	240	超高1/2"×20	R	5	E
KYC-400H-4	10.0	70.0	三相 200V	15kW	直入れ	1400×800×920	300	超高3/4"×20	R	5	E
KYC-400H-5	20.0	30.0	三相 200V	15kW	直入れ	1400×800×920	310	超高3/8"×20	J	5	E
KYC-400H-6	35.0	10.0	三相 200V	7.5kW	直入れ	1000×500×780	180	超高3/8"×20	J	5	E
KYC-400H-7	35.0	15.0	三相 200V	11kW-6P	直入れ	1400×750×920	310	超高3/8"×20	J	5	E
KYC-400H-8	35.0	20.0	三相 200V	15kW-6P	直入れ	1400×750×920	370	超高3/8"×20	J	5	E
KYC-100EN-1	7.0	10.0	98cc.	3.0PS(2.2kw)	リコイル	480×320×380	22	1/4"×10	S		L
KYC-130E	13.0	11.0	169cc.	5.7PS(4.2kw)	リコイル	630×470×820	40	超高3/8"×10	J		G
KYC-300EH3	20.0	19.0	340cc.	8.6PS(6.3kw)	リコイル	870×640×620	63	超高3/8"×20	J		G
KYC-400E	4.0	50.0	270cc.	6.2PS(5.1kw)	リコイル	950×450×700	70	1/2"×30、1/4"×30リール付	S.洗管①②		F
KYC-500E	5.0	60.0	338cc.	11PS(8.1kw)	バッテリーセル	1150×600×800	150	1/2"×50リール付	B.洗管②③		H
KYC-500EH	10.0	30.0	338cc.	11PS(8.1kw)	バッテリーセル	1150×600×800	130	超高3/8"×20	J		H
KYZ-75	4.0	8.0	単相 100V	0.75kW	直入れ	680×400×550	55	1/4"×10	S	5	J
KYZ-75 (BT)	4.0	8.0	単相 100V	0.75kW	直入れ	680×400×550	55	1/4"×10	S	5	J
KYZ-150	3.5	22.0	三相 200V	1.5kW	直入れ	680×400×550	60	1/4"×10	S	5	J
KYZ-150 (BT)	3.5	22.0	三相 200V	1.5kW	直入れ	680×400×550	60	1/4"×10	S	5	J
KYZ-220	4.0	25.0	三相 200V	2.2kW	直入れ	710×430×600	80	1/4"×10	S	5	J
KYZ-220 (BT)	4.0	25.0	三相 200V	2.2kW	直入れ	710×430×600	80	1/4"×10	S	5	J
KYZ-370S-N1	7.0	25.0	三相 200V	3.7kW	直入れ	871×555×892	100	超高3/8"×20	J	5	J
KYZ-370S-N2	10.0	18.0	三相 200V	3.7kW	直入れ	871×555×892	100	超高3/8"×20	J	5	J

標準ホース仕様

1/4高圧ホース（黄色） 内径8.5×外径14.5 両端オスメス

3/8超高ホース（黒色） 内径9×外径16.5 両端メスメス

1/2高圧ホース（オレンジ色） 内径12×外径21.5 両端オスメス

*BT表示は水道直結式です。KYZ-370Sシリーズのみリール付きです。

*KYZシリーズのご注文時は、水道直結式か自吸式のどちらかを選定してください。

*「最高圧力」は締切圧です。

*「吸水量」は理論吸水量です。

*発電機をご使用の場合は、モーターの標を確認し、容量の合った物を使用してください。

*上記品は、清水、常温仕様です。

*常温以上、および連続運転でご使用の際は、別途ご相談ください。

●仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

A
TYPE

空調機器、左官、園芸に

KYC-20A型

KYC-40A型




ケース寸法

20A:430(長)×300(巾)×260(高)


40A:500(長)×350(巾)×280(高)

KYC-408 型
(空調機器用)



B
TYPE

KYC-210N-1型



G
TYPE



300EH-3


KYC-300EH型

KYC-130E型



C
TYPE

KYC-300型




300-5N



300-3
300-6


H
TYPE

KYC-500E型

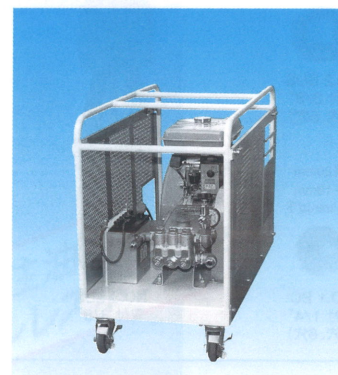

D
TYPE

KYC-300H型



300H-5

J
TYPE

KYZ 型



150BT

KYZ-370S型



370S-N2

E
TYPE

KYC-400型

KYC-400H型




400-4



400H-0



L
TYPE

KYC-100EN-1型

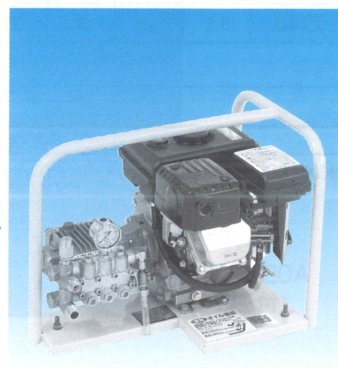

●各種ノズル関係

洗浄ノズル及び部品

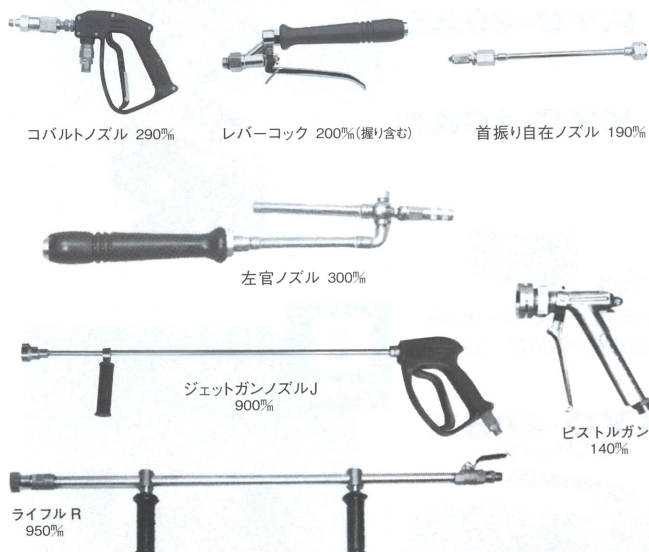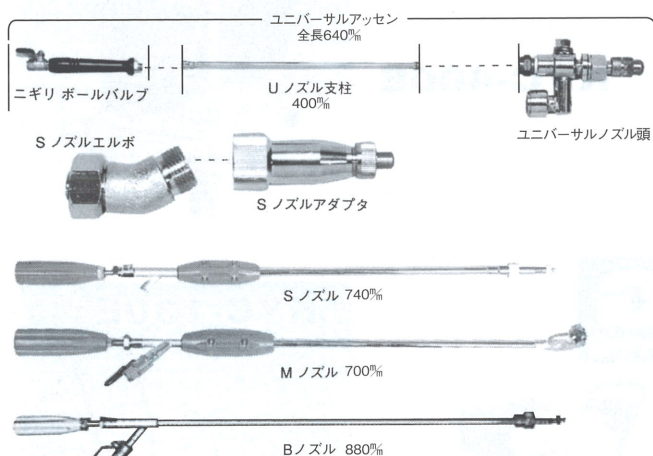

洗管用ノズル

外径28mm
長さ26mm
20ℓ/min以上




NO.2 SUS
取付 3/8"
(3穴、5穴)

外径20mm
長さ18mm
20ℓ/min以下



NO.1 BC
取付 1/4"
(3穴、6穴)

外径28mm
長さ123mm
50ℓ/min以上



NO.3 SUS
取付 3/8"



高圧ホース




NO.0
(10mホース付)
(20mホース付)
取付 1/4"

ホースリール及びポリタンク



小リール
420×380×360%
最大巻取1/4×50m



大リール
580×540×380%
最大巻取1/4×100m
3/8×50m



500ℓポリタンク
()内は1,000ℓ 寸法



スワイジョイント 3/8
より戻し 1/4


ジェットポンプ

附属品一式



アダプター用吸入ホース

使用例

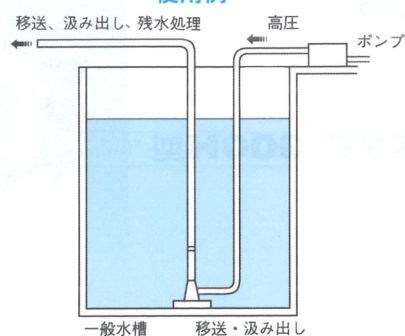

仕様

	ポンプ圧力 (MPa)	吸水量 (ℓ/min)	ノズル径 (mm)	揚程 (m)	排水量 (ℓ/min)	排水ホース径 (mm)	洗浄機よりの 高圧ホース径 スタンダード4PF-メン	大きさ(m/m) 長×巾×高	材質	重量 (kg)
Z-25	3.5	22	1~1.5	20	105	25	1/4"メン	125×125×309	黄銅	0.8
Z-40	3.5	43	3	21	170	40	1/4"メン	125×125×370	黄銅	1.3

●お求めは...



未来の技術を拓く
株式会社 キョーワ

〒538-0054 大阪市鶴見区緑1丁目17番15号
本 社・工 場 TEL.(06)6933-8585(代)
FAX.(06)6931-7030
東京営業所 TEL.(03)5743-6001
九州営業所 TEL.(092)512-5304
南九州営業所 TEL.(099)260-1220