




TESTPUMP & WASHER

キヨーワ テスター

低圧から超高圧までバラエティに富んだテスターは **キヨーワ** におまかせ下さい。

用途

- ★水道、ガスの配管工事
- ★鉄道、橋げたの建設工事
- ★石油、肥料、化学プラント工事
- ★ダム、発電所等配管工事
- ★理化学機器のテスト
- ★容器のテスト
- ★バルブ製造過程テスト
- ★破壊テスト

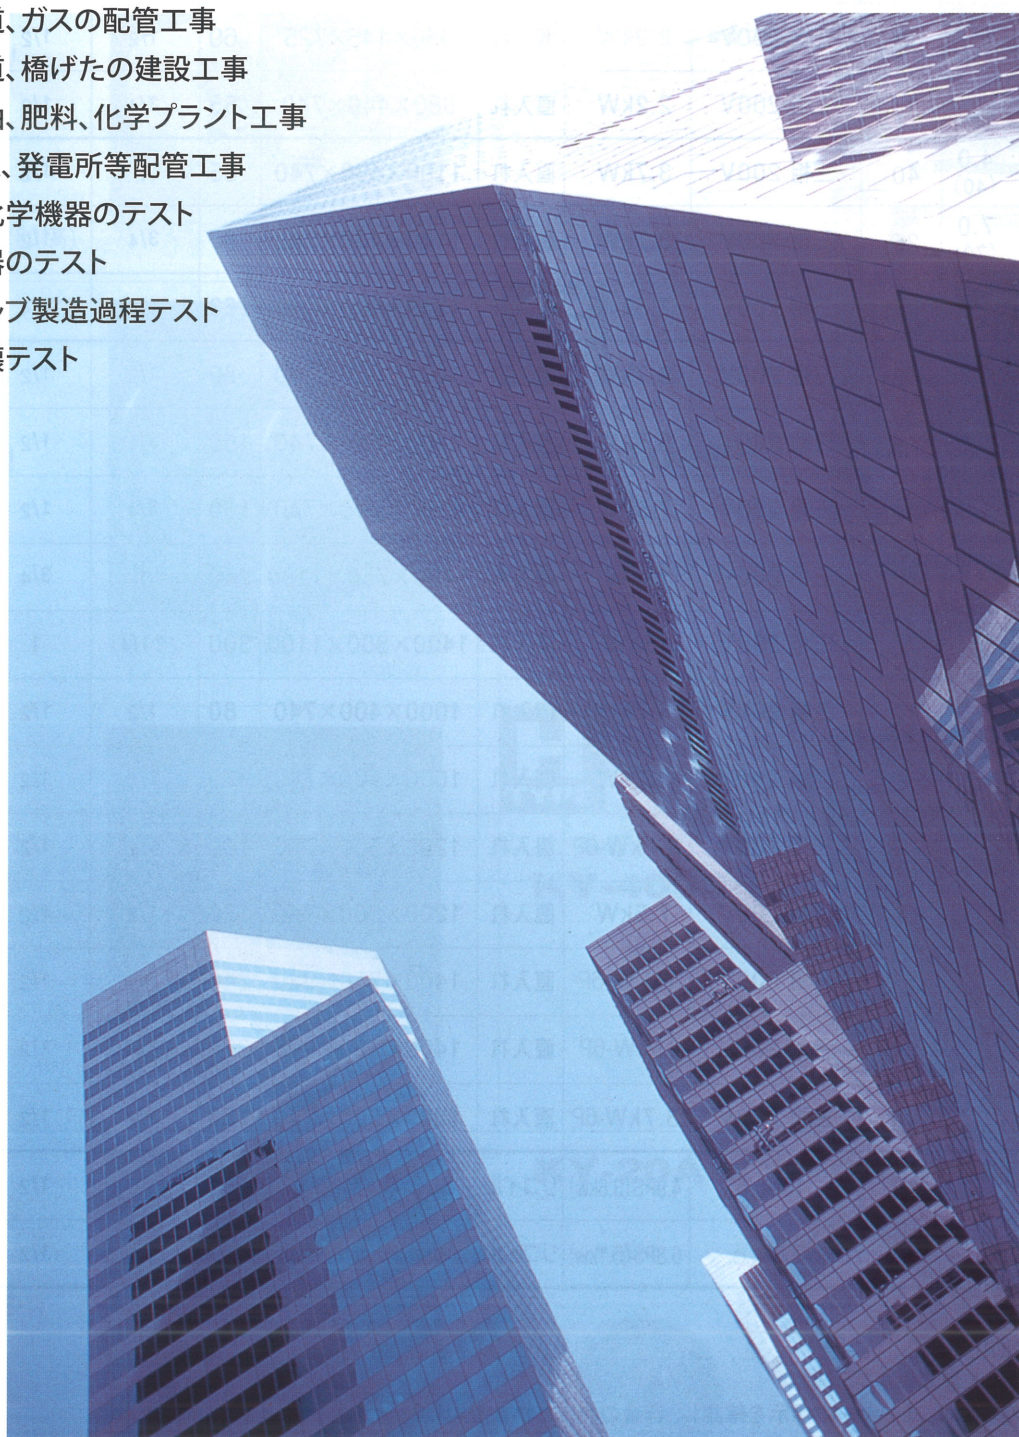

キョーワデスター 仕様一覧表

型 式	最高圧力 Mpa (kg/cm ²)	吸水量 ℓ/min	原 動 機			長×巾×高 mm	重量 kg	口 径			電源 コード m	TYPE
			定 格	出 力	起動方式			吸 水	余 水	吐 水		
KY-20A	3.5 (35)	3.5	単相 100V	0.2kW	分相始動	250×230×215	9	1/2	9φ	1/4	3	A
KY-40A	3.5 (35)	7	単相 100V	0.4kW	コンデンサ始動	315×250×225	17	1/2	9φ	1/4	3	A
KY-100-3	6.0 (60)	5	単相 100/200V	0.75kW	コンデンサ始動	610×350×330	31	1/2	1/2	1/4	3	B
KY-300-3	4.0 (40)	10	単相 100/200V	0.75kW	コンデンサ始動	740×440×740	35	1/2	1/2	1/4	3	C
KY-300-4N	5.0 (50)	13	三相 200V	1.5kW	直入れ	950×445×725	50	1/2	1/2	1/2	3	D
KY-300-5N	5.0 (50)	19	三相 200V	2.2kW	直入れ	950×445×725	60	1/2	1/2	1/2	5	D
KY-300-6	3.5 (35)	30	三相 200V	2.2kW	直入れ	980×440×740	55	3/4	1/2	1/2	5	C
KY-400-1	4.0 (40)	40	三相 200V	3.7kW	直入れ	1100×400×740	85	1	1/2	1/2	5	E
KY-400-2	7.0 (70)	25	三相 200V	3.7kW	直入れ	1150×400×740	87	3/4	1/2	3/8	5	E
KY-400-3	5.0 (50)	60	三相 200V	7.5kW	直入れ	1260×500×740	163	1	3/4	1/2	5	E
KY-400H-0	10.0 (100)	18	三相 200V	3.7kW	直入れ	1000×400×740	80	1/2	1/2	3/8	5	E
KY-400H-1	10.0 (100)	25	三相 200V	5.5kW	直入れ	1200×500×740	160	3/4	1/2	3/8	5	E
KY-400H-2	10.0 (100)	35	三相 200V	7.5kW	直入れ	1200×500×740	180	3/4	1/2	3/8	5	E
KY-400H-3	10.0 (100)	50	三相 200V	11kW	直入れ	1400×750×1100	240	1	3/4	1/2	5	F
KY-400H-4	10.0 (100)	70	三相 200V	15kW	直入れ	1400×800×1100	300	1 1/4	1	3/4	5	F
KY-400H-5	15.0 (150)	12	三相 200V	3.7kW	直入れ	1000×400×740	80	1/2	1/2	3/8	5	E
KY-400H-6	20.0 (200)	5	三相 200V	2.2kW	直入れ	1000×400×740	80	1/2	1/2	3/8	5	E
KY-400H-7	35.0 (350)	5	三相 200V	3.7kW-6P	直入れ	1200×500×740	140	1/2	1/2	3/8	5	E
KY-400H-8	35.0 (350)	10	三相 200V	7.5kW	直入れ	1200×500×740	170	1/2	1/2	3/8	5	E
KY-400H-9	35.0 (350)	15	三相 200V	11kW-6P	直入れ	1400×750×920	240	3/4	1/2	3/8	5	F
KY-400H-10	35.0 (350)	20	三相 200V	15kW-6P	直入れ	1400×750×920	270	3/4	1/2	3/8	5	F
KY-400H-11	50.0 (500)	3	三相 200V	3.7kW-6P	直入れ	1230×500×740	150	1/2	1/2	3/8	5	E
KY-300E	4.0 (40)	13	160c.c.	4.9PS(3.6kw)	リコイル	860×440×740	38	1/2	1/2	1/2		G
KY-400E	4.0 (40)	50	270c.c.	6.8PS(5.1kw)	リコイル	950×450×700	63	1	1/2	1/2		H

※「最高圧力」は締切圧です。

※「吸水量」は理論吸水量です。

※発電機をご使用の場合は、モーターの標示を確認し、容量の合った物を使用してください。

※上記品は、清水、常温仕様です。

※常温以上、及び連続運転でのご使用の際は別途御相談ください。

●仕様は予告なく変更することがありますので御諒承ください。

A TYPE

KY-20A型


ケース寸法
430(長)×300(巾)×260(高)



水槽に格納用に便利です。(ポリケース付)


KY-40A型

ケース寸法
500(長)×350(巾)×280(高)

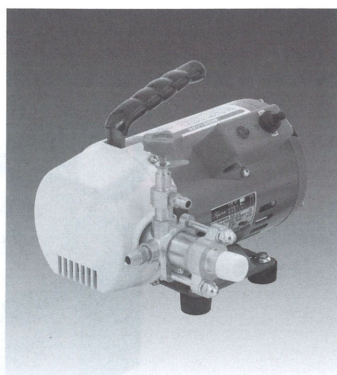

E TYPE


KY-400型 KY-400H型

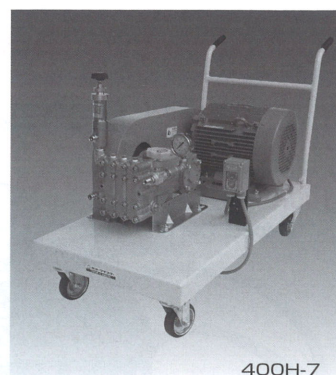

400H-7


F TYPE

KY-400H型

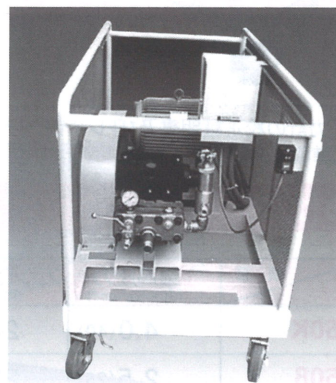

B TYPE

KY-100型

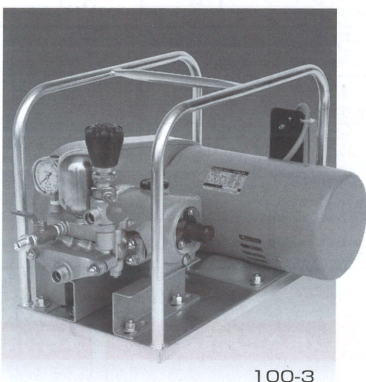

100-3


G TYPE

KY-300E型 エンジン型



C TYPE


KY-300型

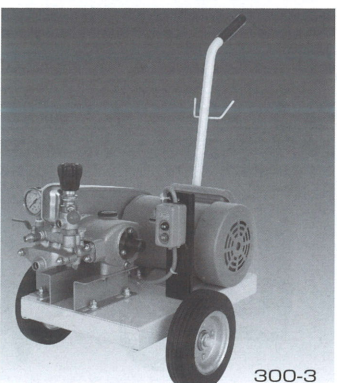

300-3


H TYPE

KY-400E型

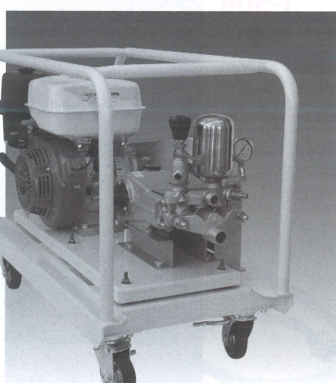

D TYPE

KY-300N型

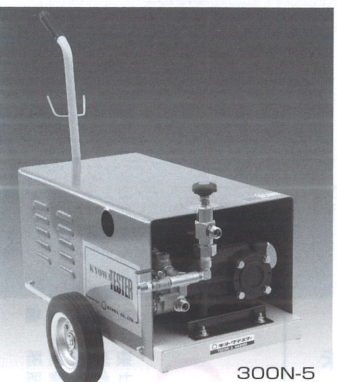

300N-5

KY-20A KY-40A 用付属品



圧力計




ホース1/4



ゲージ台


キョーワ 手動、テスター

T-50K 外径75mm
T-50KP 外径75mm
 (2.5Mpa圧力計付)
T-100K 外径60mm
 (10Mpa圧力計付)

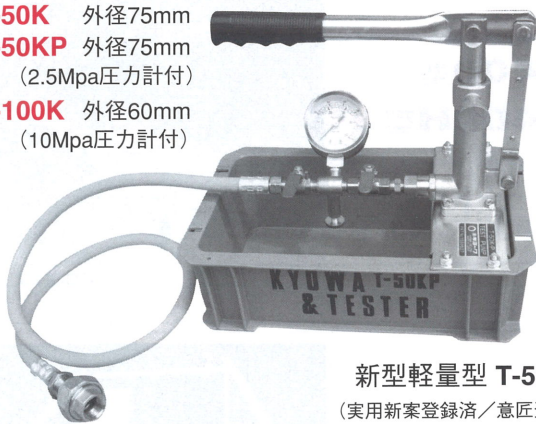

新型軽量型 **T-50KP**
 (実用新案登録済／意匠登録済)

T-50N
T-300N
T-500N
T-1000N
 (外径100mm圧力計付)

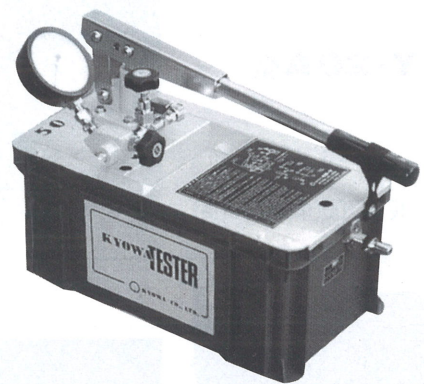

※圧力計の校正証明書及びトレーサビリティをご希望の場合は、別途お見積となります。発注時にその旨、販売店等へお伝えください。尚、一度出荷した製品にはご準備できません。

●仕様


項目	最高圧力 Mpa(kg/cm ²)	プランジャー径 mm	ストローク mm	1回吸水量 c.c.	水槽容量 ℓ	吐出口径	重量 kg	大きさ 長×巾×高 (mm)	圧力計付 (Mpa)
T-50K	4.0(40)	22	35	13	4.3 鉄	1/4	5.5	270×210×300	標準仕様は2.5Mpa までの圧力計付
T-508	2.5(25)	22	35	13	4.5 ポリタンク	1/4	3.0	320×200×270	標準仕様は2.5Mpa までの圧力計付
T-50KP	4.0(40)	22	35	13	4.5 ポリタンク	1/4	3.5	320×200×300	標準仕様は2.5Mpa までの圧力計付
T-100K	10.0(100)	22	35	13	5.2 鉄	1/4	7.0	360×210×300	標準仕様は10Mpa までの圧力計付
T-50N	5.0(50)	30	45	32	18 ポリタンク	3/8	8	595×400×265	標準仕様は6Mpa までの圧力計付
T-300N	30.0(300)	12	45	5	18 ポリタンク	3/8	8	595×400×265	標準仕様は40Mpa までの圧力計付
T-500N	50.0(500)	8	30	1.5	18 ポリタンク	3/8	9.5	595×400×265	標準仕様は60Mpa までの圧力計付
T-1000N	100.0(1000)	8	30	1.5	18 ポリタンク	3/8	9.5	595×400×265	標準仕様は100Mpa までの圧力計付

ご要望により、各種圧力計付も用意致します（オプション含む）

※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。

T-508 水圧テスター

T-508
 (新型)

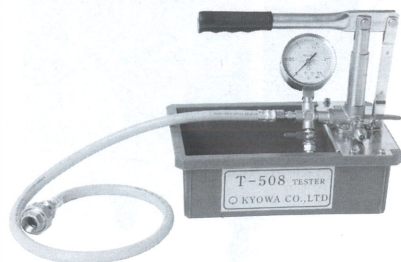

面取機




1/4" ~ 1 1/4"




1/2" ~ 2"

カラン用水圧測定器

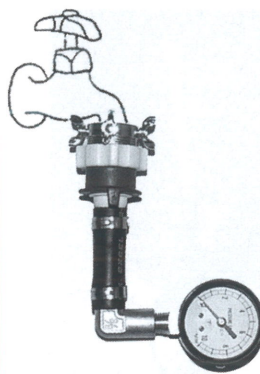

50φ×1Mpa圧力計付

水槽付電動テストポンプ(ボールタップ内蔵式)

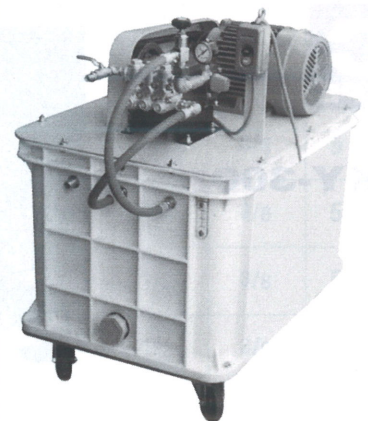

※発電機をご使用の場合は、モーターの標示を確認し、容量の合った物を使用してください。

※用途に応じて注文製作いたします。

●お求めは…



未来の技術を拓く
株式会社 キョーワ

〒538-0054 大阪市鶴見区緑1丁目17番15号
 本 社・工 場 TEL.(06)6933-8585(代)
 FAX.(06)6931-7030
 東京営業所 TEL.(03)5743-6001
 九州営業所 TEL.(092)512-5304
 南九州営業所 TEL.(099)260-1220